SERIE TX

Tecnología de retal cero 3 + 1

ferpalaser

HSG

TÜVRheinland® Precisely Right.

SCAN ME

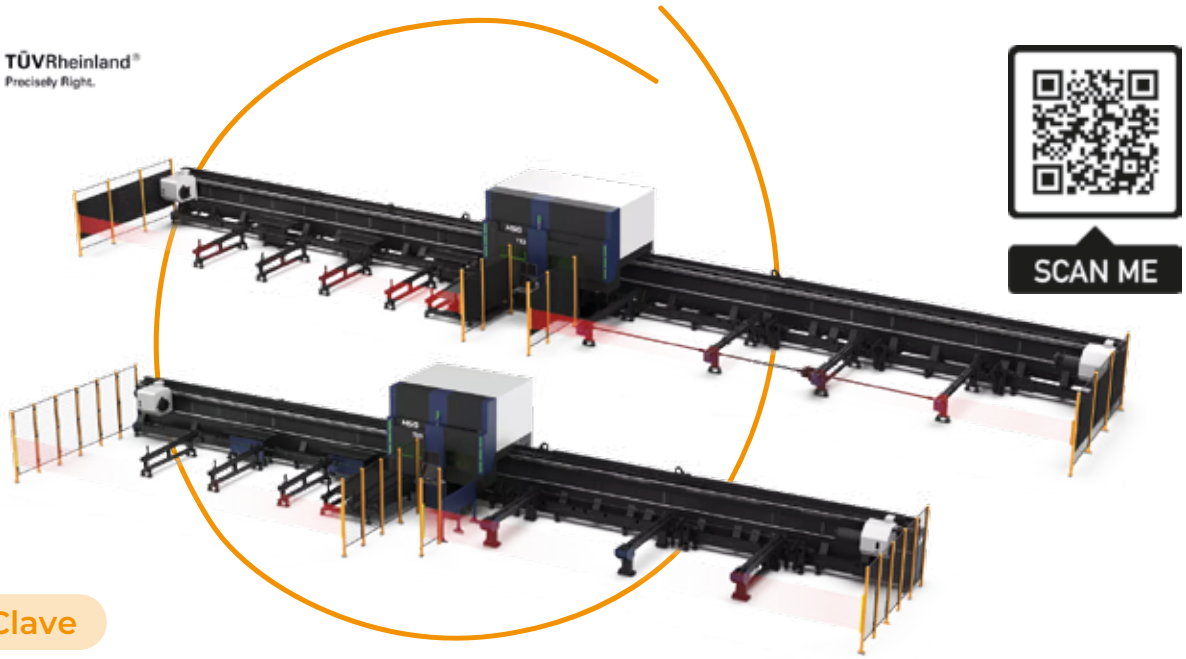

Sistema libre de humos

Bajo nivel de ruido

Componentes de alta duración

Puntos Clave

- **Cuatro mandriles inteligentes digital de gran capacidad**, que garantizan sujeción firme y estable durante el corte, permitiendo la descarga de hasta 12000 mm de longitud con retal cero.
- **Diseñada para el corte de tubos de** múltiples formas y tamaños tipos, adaptándose a diversas aplicaciones.
- **Alta precisión de corte**, minimizando el riesgo de quemaduras en el material.
- **Sistemas de carga y descarga**, automáticos o semiautomáticos, para la optimización de tiempos según las necesidades de producción.
- **Transmisión de alta precisión**, que mejora la calidad y consistencia del corte.
- Detección de cordones de soldadura por **sistema de visión artificial** (opcional).
- **Cabezal para corte de bisel 0-45° (3D)**, optimizando los procesos posteriores (opcional).
- **Software de anidamiento 3D integrado**, que maximiza el aprovechamiento del material.
- **Sistema EtherCAT**, que garantiza mayor velocidad y precisión en los procesos.

3 + 1

Características Técnicas

Funciones	Parámetros Técnicos	
Modelo	TX3	TX5
Longitud máxima de tubo	9000 mm / 12000 mm	12000 mm
Potencia laser	6-20kW	
Retal mínimo de tubo	0 mm *Según diseño	
Máxima aceleración	0,8 G	0,3 G
Máxima velocidad de desplazamiento	80 m/min - 80 r/min	40 m/min - 60 r/min
Dimensiones de corte de tubo redondo	∅ 40 – 350 mm	∅ 50 – 500 mm
Dimensiones de corte de tubo cuadrado	40 x 40 - 350 x 350 mm	40 x 40 - 500 x 500 mm
Precisión de posicionamiento Ejes X/Y	± 0,05 mm/m	
Precisión de reposicionamiento Ejes X/Y	± 0,05 mm	
Peso máximo de un tubo	1200 Kg	2000 Kg

ferpalaser

Empresa asociada a grupoferpa Desde 1993

Web

YouTube

www.ferpa-laser.com
info@grupo-ferpa.com
Tel. (+34) 936 359 130

C/ Dels Àngels - s/n - Nave 2
08758 - Cervelló - Barcelona - España